

LIGHT & BEYOND

2023

Oltre alla luce

Beyond light

Illuminare un ambiente premendo un interruttore è un gesto semplice: un tocco immediato e la stanza prende forma, mostrandosi nell'esperienza quotidiana. Dietro a questa azione si nasconde il lavoro illuminotecnico, fatto di progetti e visioni, che permette di sfruttare le peculiarità di apparecchi e spazi, combinandoli tra loro affinché diano la migliore resa possibile. Per questo lavoriamo continuamente per integrare nuovi elementi alla nostra offerta e migliorare quelli già presenti, permettendoci di offrire la soluzione migliore per ogni necessità. Funzionalità e versatilità sono i punti fondamentali di ogni apparecchio LOGICA, unitamente a un design minimale e una illuminazione di qualità.

Lighting an area turning the light on is a simple operation: a quick touch and the room shapes up, shows itself in its daily experience. Behind this action though, it's hidden the lighting designer's work, made of projects and visions which make sure that all peculiarities of fittings and spaces are combined so that the best and most rewarding solution is achieved. This is why we continuously work to add new items to our ranges and improve the existing ones in order to offer the best solution for each single requirement. Functionality and versatility are the two fundamental principles behind each single LOGICA product together with minimalistic design and light quality

A+B è la soluzione di illuminazione di design perfetta per creare un'atmosfera sofisticata e accogliente nei tuoi ambienti. Con il suo corpo minimale e la sua illuminazione diffusa sia diretta che indiretta, questo prodotto è ideale per arredare con stile ambienti casalinghi e showroom. Disponibile sia in versione a sospensione che a soffitto, A+B si adatta a ogni esigenza di illuminazione e arredamento, creando un'atmosfera unica ed elegante.

A+B is the perfect design lighting solution to create a sophisticated and comfortable atmosphere in your living spaces. Thanks to its minimalistic body in cylindrical shape and its direct and indirect lighting option, this product is an ideal lighting solution both in residential and showroom application. It's available in both suspension and ceiling version and no matter what you choose, it always ensures an elegant and unique atmosphere.



A+B Suspension & Ceiling





A+B Suspension & Ceiling

Esperienza visiva confortevole

Comfortable visual experience

L'uso di prodotti illuminotecnici progettati con attenzione al benessere visivo può fare la differenza tra uno spazio confortevole e uno che causa disturbo e affaticamento. A+B integra uno schermo prismatico il quale, unitamente all'emissione secondaria di luce indiretta, garantisce un'esperienza visiva piacevole e sana, grazie a un grado di UGR<16. Una corretta illuminazione può migliorare la qualità della vita, la produttività e la sicurezza, garantendo una fruizione degli spazi senza disagio o difficoltà, garantendo un'esperienza visiva piacevole e sana.

The choice of proper lighting fittings purposely designed to provide visual comfort can make a big difference between a comfortable environment and one which causes eyestrain and tiredness. A+B combines a direct lighting microprismatic diffuser (UGR<16) with a secondary indirect light source which guarantee a healthy and comfortable visual experience. Proper lighting solutions improve life quality, increase productivity and safety ensuring a pleasant visual experience.

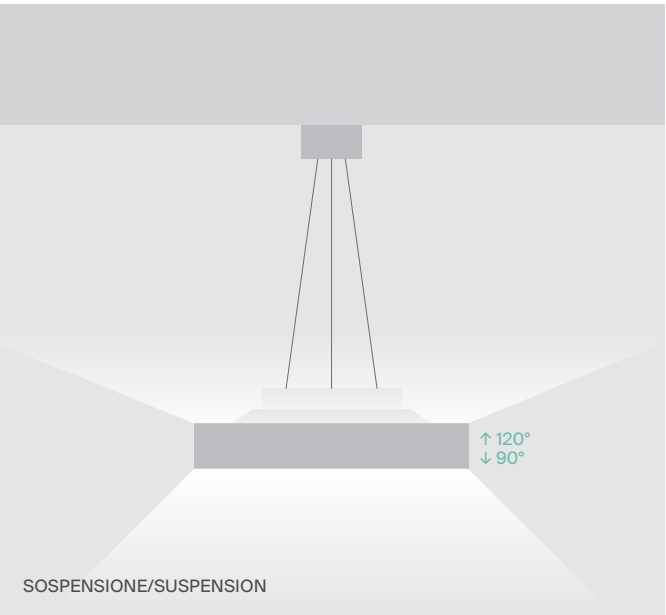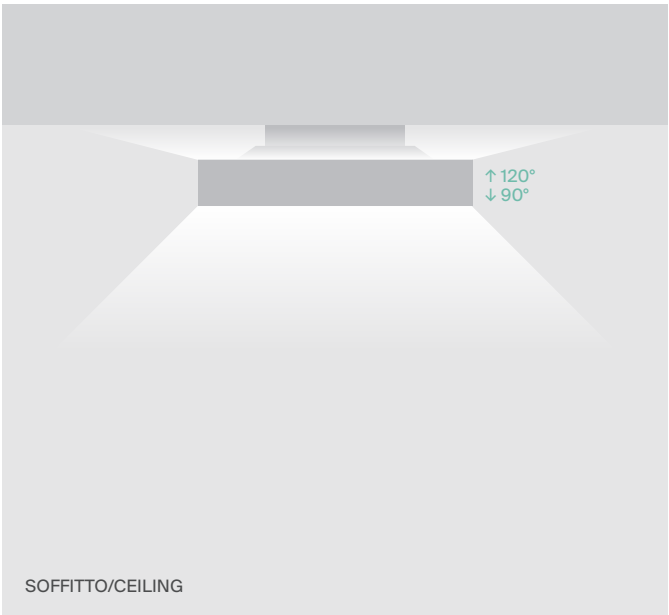



A+B
SOSPENSIONE
DALI-PUSH

LED	EPISTAR
CRI	>90
PF	>0.9
SDCM	<6
UGR	<16


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41885	Bianco/White	↓ 26W + ↑ 12W	2412 + 1471	26W+11,6W	3236+1501	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA
41887	Bianco/White	↓ 26W + ↑ 12W	2629 + 1603	26W+11,6W	3603+1636	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA
41886	Bianco/White	↓ 38W+ ↑ 20W	3570 + 2317	36W+20W	4109+2685	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA
41888	Bianco/White	↓ 38W+ ↑ 20W	3892 + 2525	36W+20W	4782+2926	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION




Sospensione/
Suspension

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS

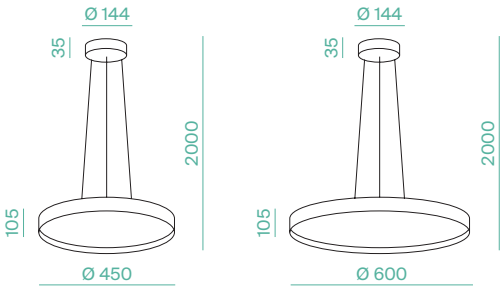

41885
41887

41886
41888



A+B
SOFFITTO
DALI-PUSH

LED	EPISTAR
CRI	>90
PF	>0.9
SDCM	<6
UGR	<16

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41889	Bianco/White	↓ 26W + ↑ 12W	2412 + 1471	26W+11,6W	3236+1501	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA
41891	Bianco/White	↓ 26W+ ↑ 12W	2629 + 1603	26W+11,6W	3603+1636	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA
41890	Bianco/White	↓ 38W+ ↑ 20W	3570 + 2317	36W+20W	4109+2685	90°+120°	3000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA
41892	Bianco/White	↓ 38W+ ↑ 20W	3892 + 2525	36W+20W	4782+2926	90°+120°	4000K	38W 30-40V 1050mA + 20W 30-40V 500mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION




Soffitto/
Ceiling

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



41889
41891

41890
41892



KLIK_KLAK & KLIK_KLAK MINI

KLIK_KLAK è un sistema completo declinabile in diverse tipologie di installazione: incasso a raso, a soffitto e a sospensione. I raccordi disponibili permettono di adattarlo a qualsiasi superficie e di introdurre dei cambi di piano: in questo modo si può inserire in maniera minimale negli spazi abitativi e commerciali rendendo la luce parte integrante del progetto di design.

KLIK_KLAK is a complete system suitable for recessed, ceiling-mounted or suspended installation. The many accessories available allow different solutions including multilevel combinations; it's the ideal choice for a discreet and minimal lighting solution both in residential and commercial areas making light an integral part of the whole project.



**Installazione
a modo tuo**
Place it your
own way




Workplace + KLIK_KLAK Mini



Shop + KLIK_KLAK Mini




Bookshop + KLIK_KLAK Mini

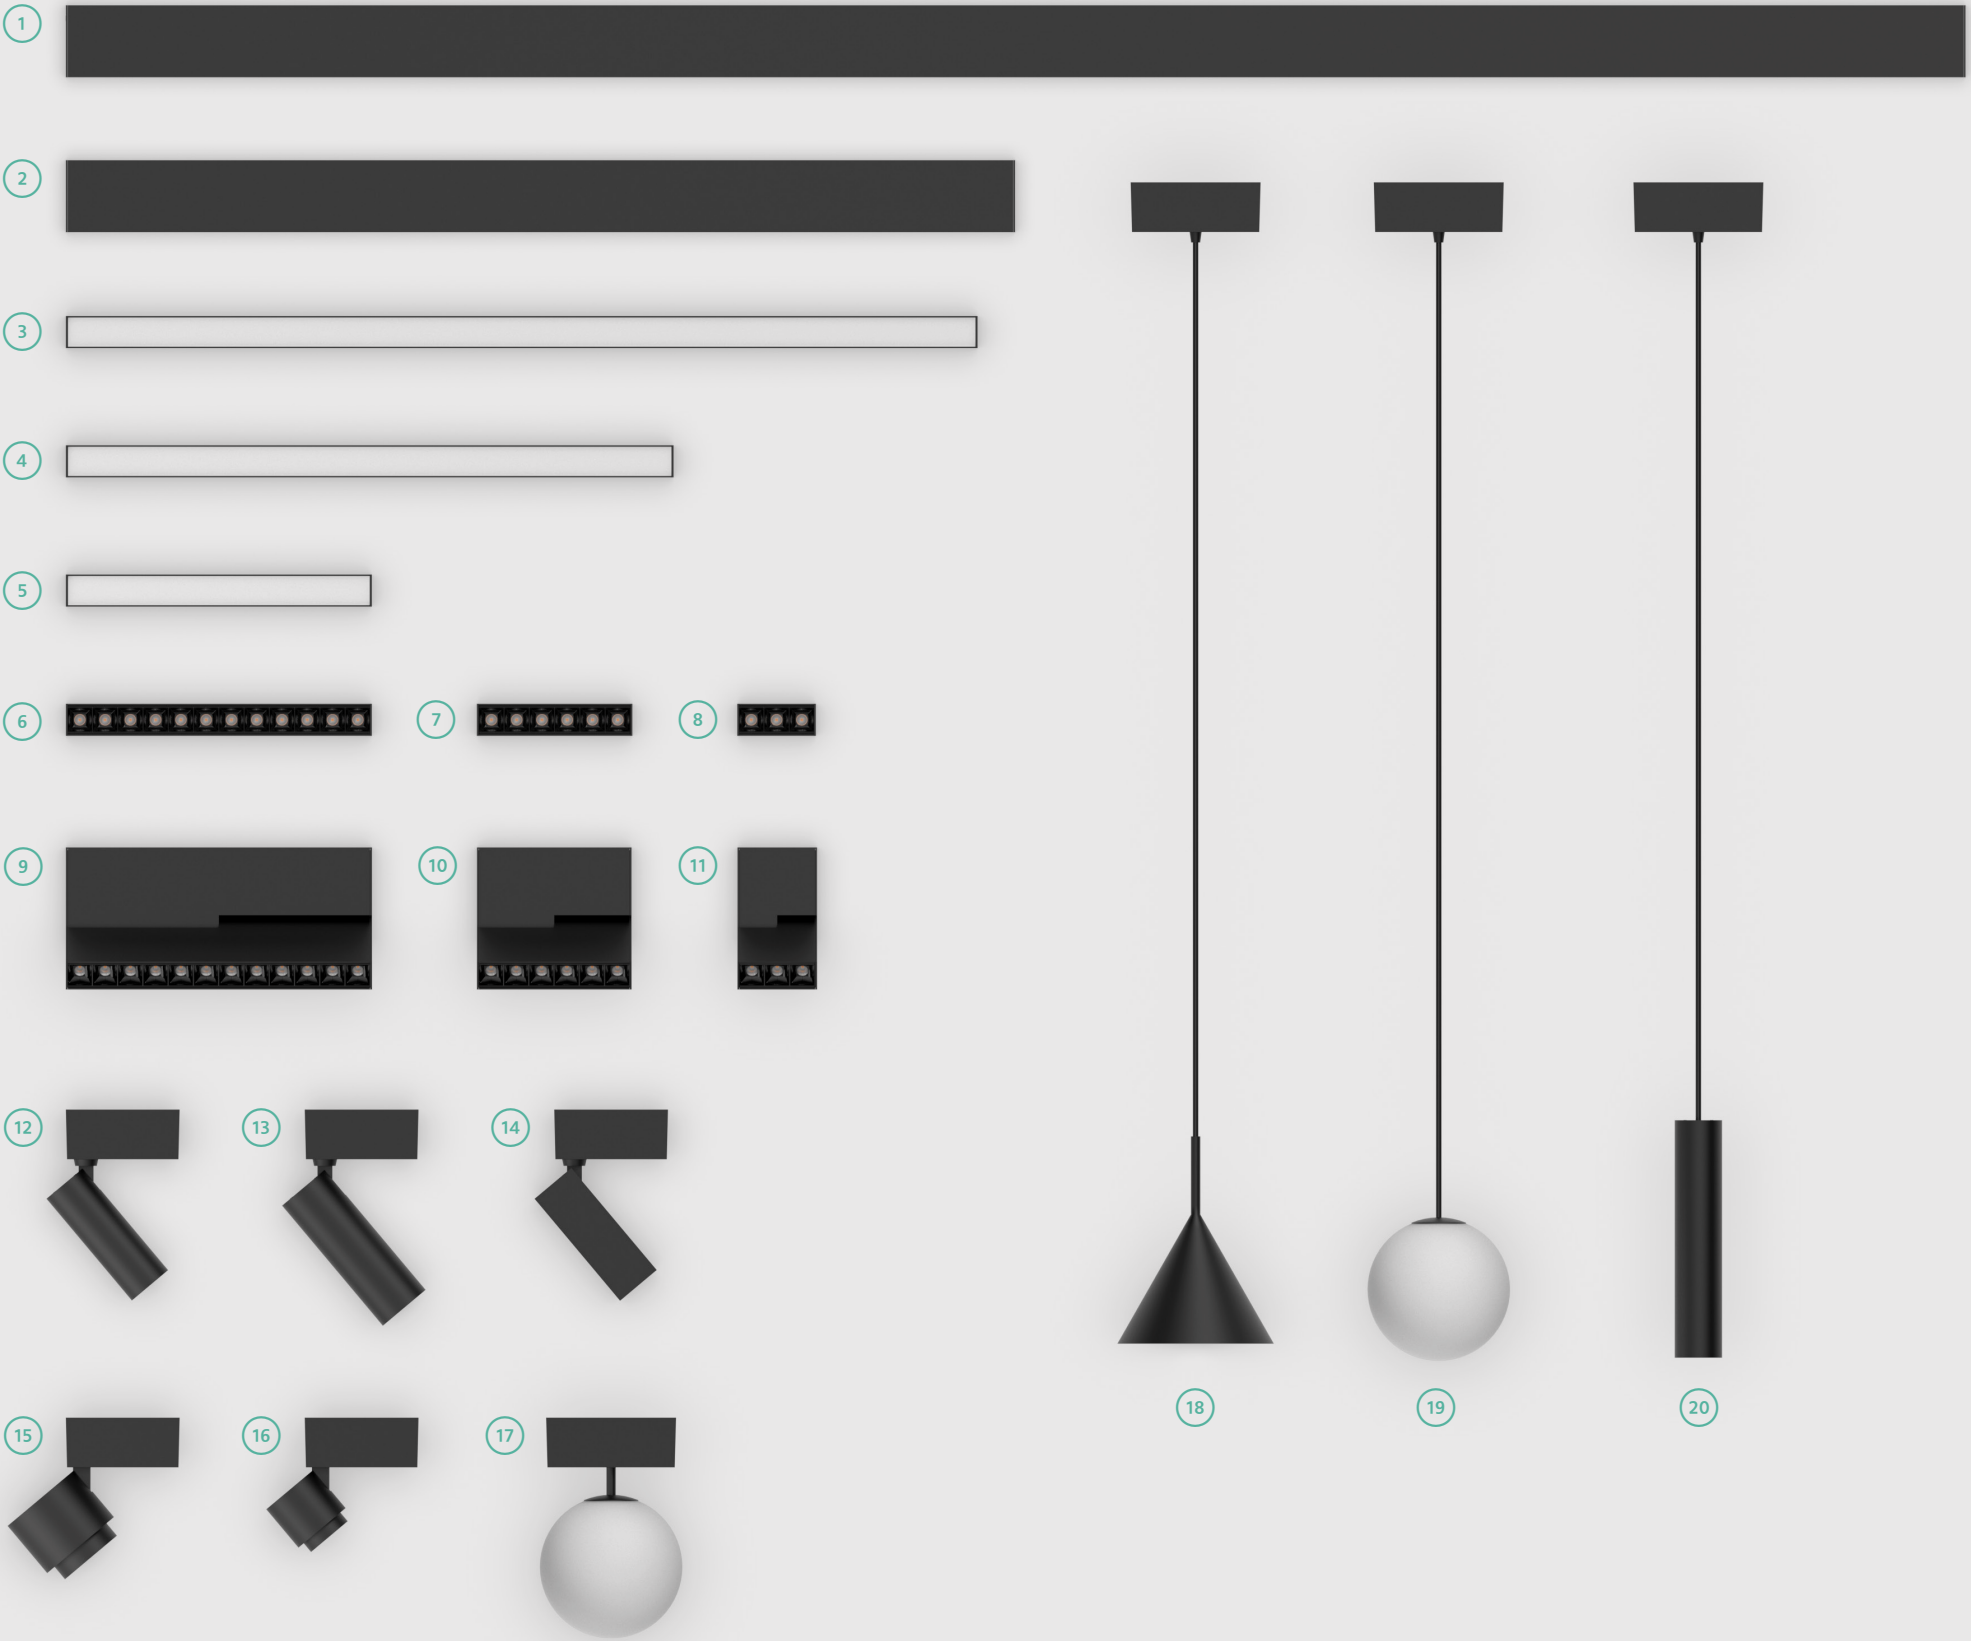

- 1 Binario 2mt
2m profile
- 2 Binario 1mt
1m profile
- 3 Luce diffusa 39W
Wide beam general lighting 39W
- 4 Luce diffusa 26W
Wide beam general lighting 26W
- 5 Luce diffusa 13W
Wide beam general lighting 13W
- 6 Luce puntiforme x12
Dots light x12
- 7 Luce puntiforme x6
Dots light x6
- 8 Luce puntiforme x3
Dots light x3
- 9 Luce puntiforme orientabile x12
Adjustable dots light x12
- 10 Luce puntiforme orientabile x6
Adjustable dots light x6
- 11 Luce puntiforme orientabile x3
Adjustable dots light x3
- 12 Proiettore 10W
Spotlight 10W
- 13 Proiettore 20W
Spotlight 20W
- 14 Proiettore Q 10W
Spotlight Q 10W
- 15 Proiettore 15W
Spotlight 15W
- 16 Proiettore 8W
Spotlight 8W
- 17 Globo
Globe
- 18 Sospensione bell
Suspension bell
- 19 Sospensione globo
Suspension globe
- 20 Sospensione cilindro
Suspension cylinder


KLIK_KLAK MINI

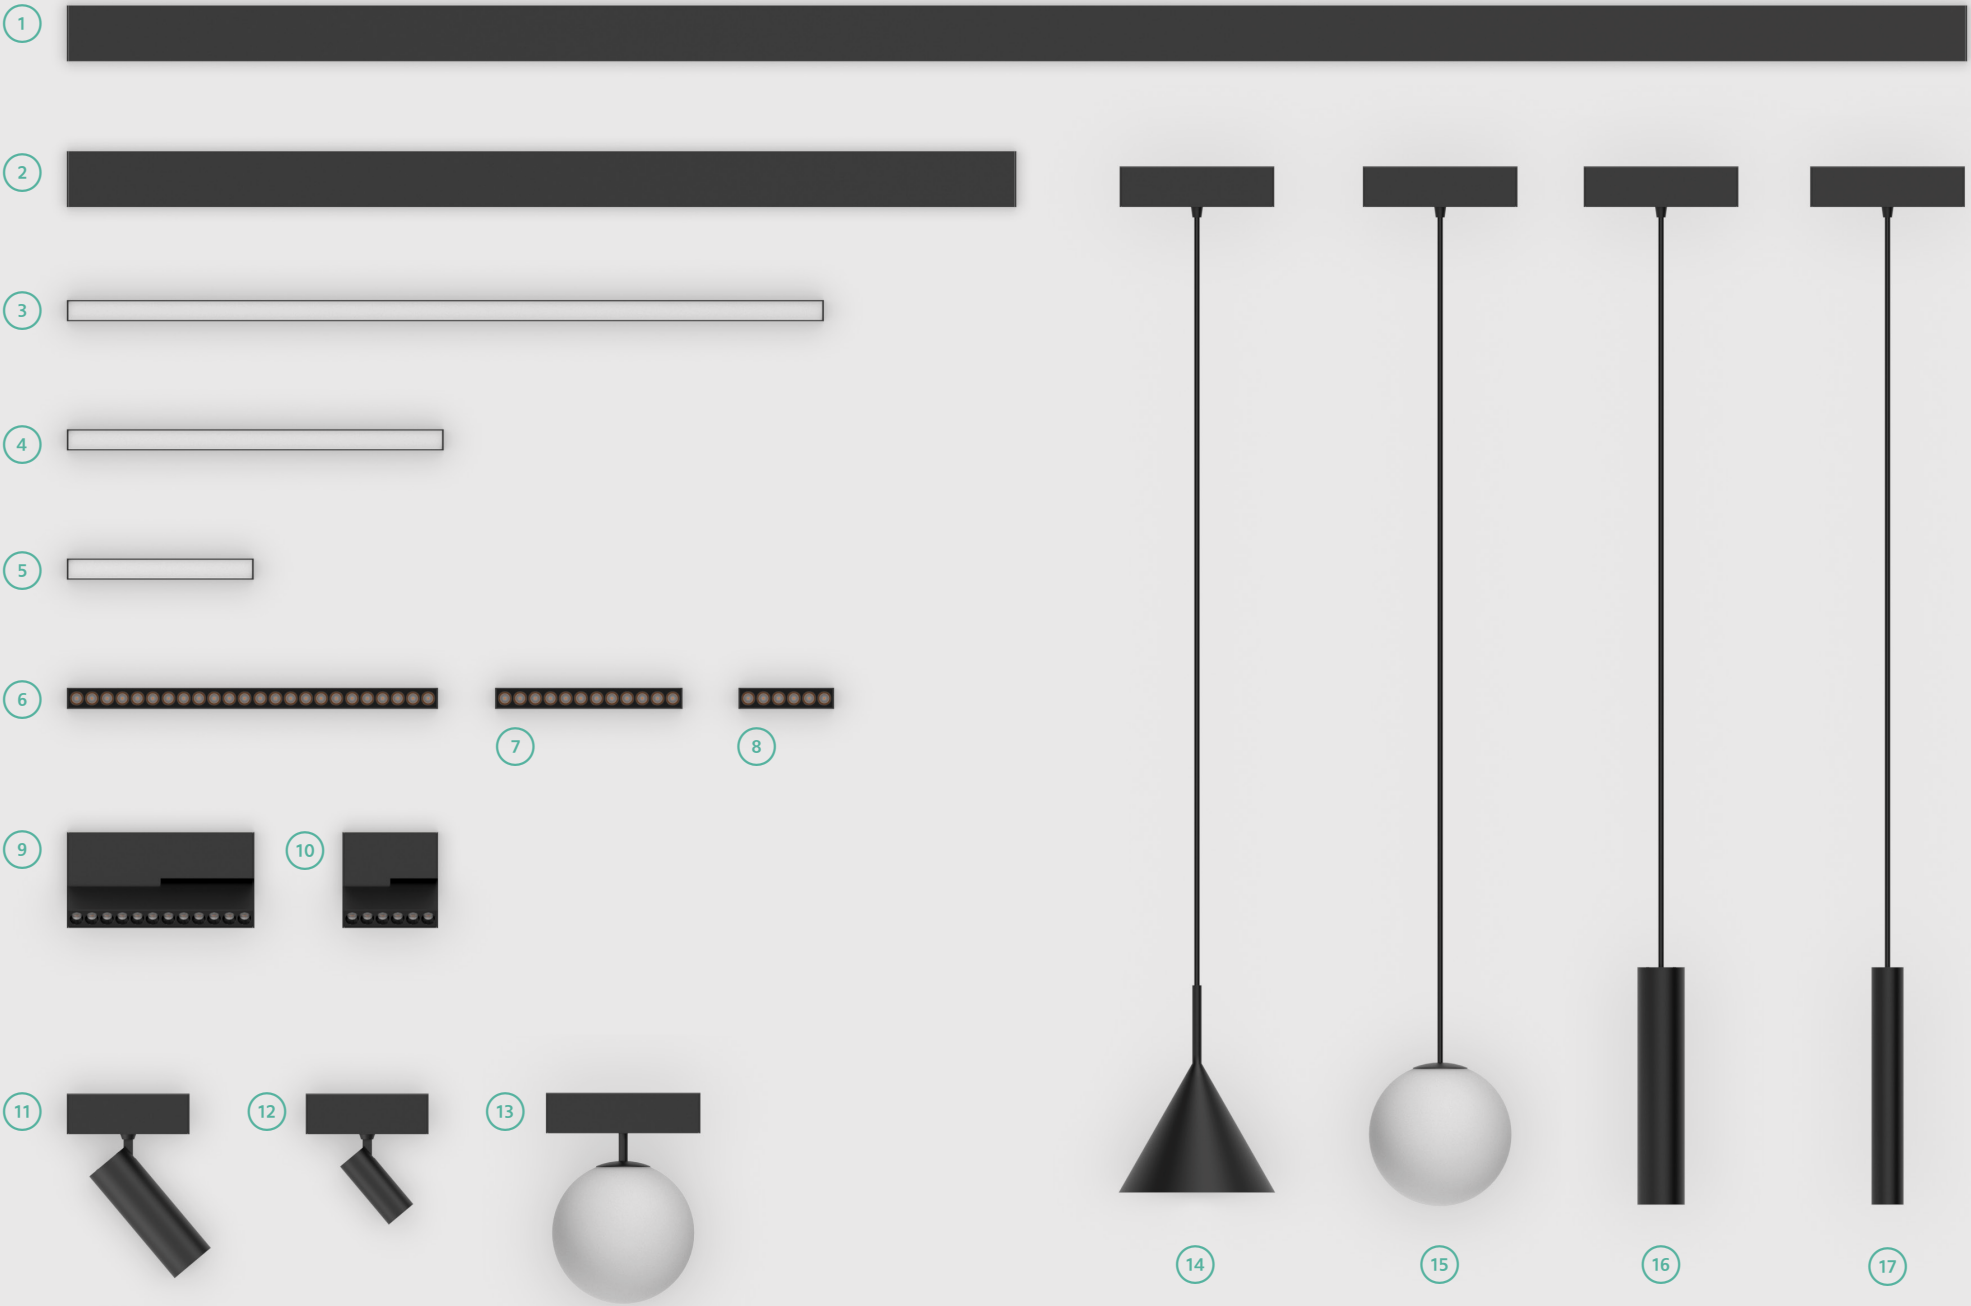

- 1** Binario 2mt
2m profile
- 2** Binario 1mt
1m profile
- 3** Luce diffusa 30W
Wide beam general lighting 30W
- 4** Luce diffusa 15W
Wide beam general lighting 15W
- 5** Luce diffusa 8W
Wide beam general lighting 8W
- 6** Luce puntiforme x24
Dots light x24
- 7** Luce puntiforme x12
Dots light x12
- 8** Luce puntiforme x6
Dots light x6
- 9** Luce puntiforme orientabile x12
Adjustable dots light x12
- 10** Luce puntiforme orientabile x6
Adjustable dots light x6
- 11** Proiettore 10W
Spotlight 10W
- 12** Proiettore 5W
Spotlight 5W
- 13** Globo
Globe
- 14** Sospensione bell
Suspension bell
- 15** Sospensione globo
Suspension globe
- 16** Sospensione cilindro 10W
Suspension cylinder 10W
- 17** Sospensione cilindro 5W
Suspension cylinder 5W

Dimensioni a confronto

Comparing dimensions

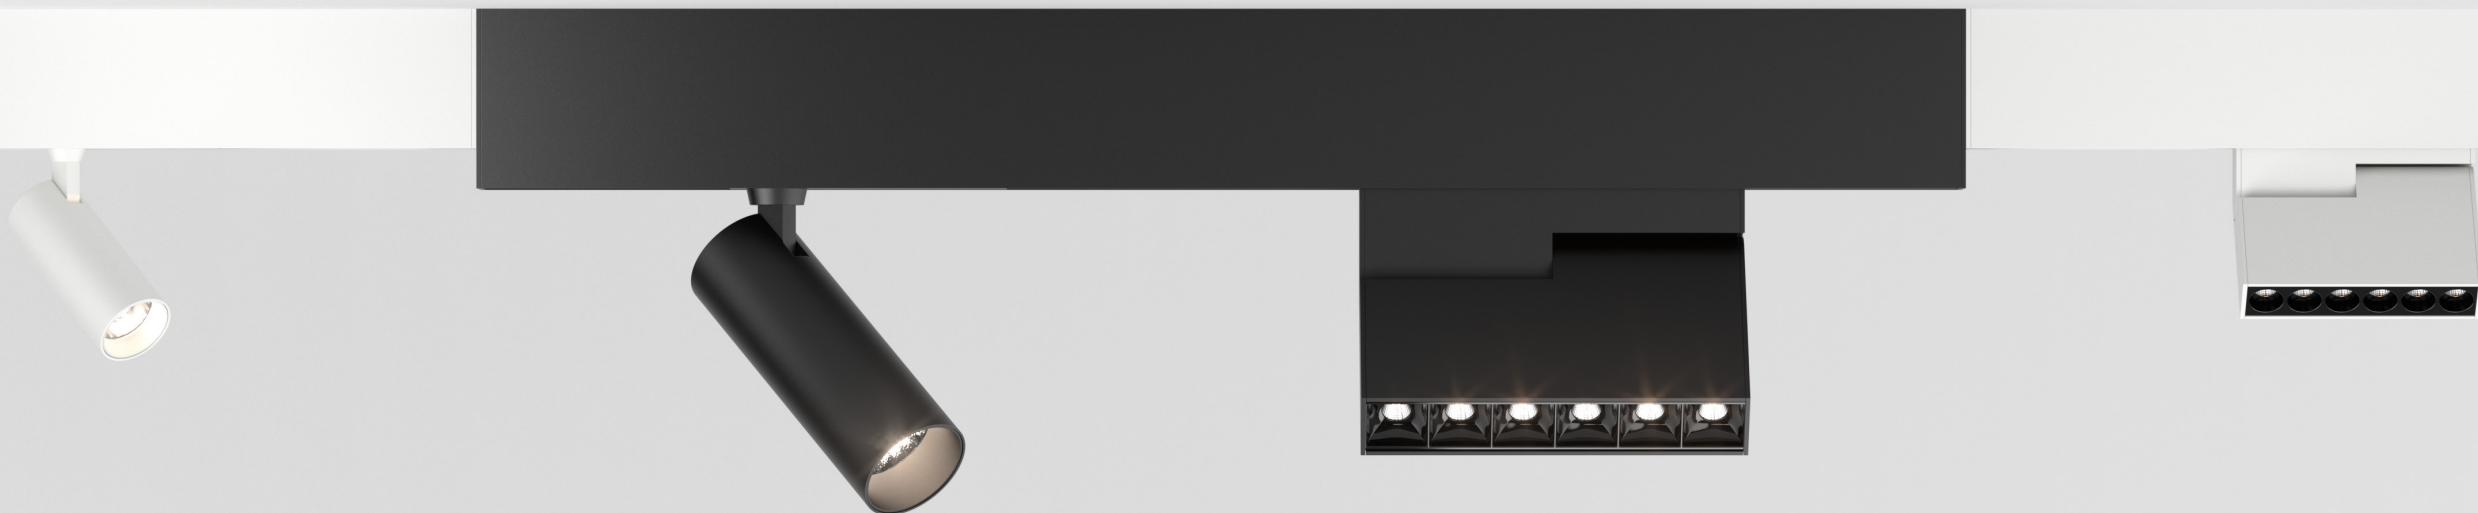


KLIK_KLAK affianca la versione MINI che, con la sua dimensione ridotta del 30% trova una collocazione ancora più minimale nell'ambito della progettazione.

L'espansione della famiglia, STD e MINI, riesce definitivamente ad incontrare le molteplici soluzioni illuminotecniche e d' arredamento.

KLIK_KLAK adds the MINI version which thanks to its dimensions, reduced by 30%, finds even a more minimal collocation during the interior designing process.

The whole range, STD and MINI, is definitely able to meet all lighting and interior design requirements.

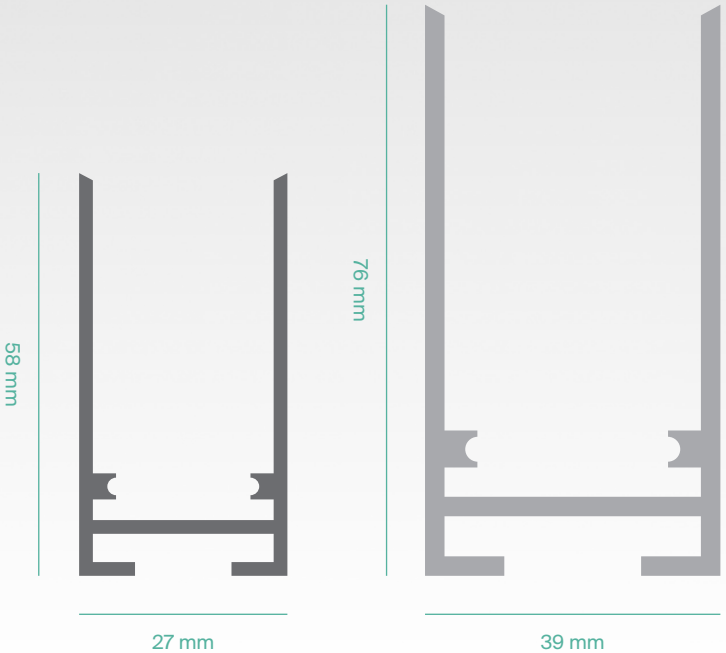

Sistema magnetico

Magnetic system

Il sistema KLIK_KLAK sfrutta la potenza del magnete permanente NdFeB, il più potente del mondo. L'inserimento e lo spostamento dei corpi illuminanti con fissaggio magnetico risulta estremamente semplice e sicuro da maneggiare grazie all'alimentazione a 24V. L'ampliamento degli accessori completa un'offerta in grado di "giocare" con la luce.

Tutti gli apparecchi KLIK_KLAK sono dimmerabili 0-10V solamente utilizzando i drivers da noi forniti. Massimo wattaggio in serie 150W per una lunghezza massima di 10m.

KLIK_KLAK magnetic system counts on the power of NdFeb permanent magnet, the most powerful in the world. The installation and the eventual shifting of the fittings from one place to another on the low voltage 24V profile is extremely simple and safe. The wider range of accessories completes an offer which allows to "play" with light.

All KLIK_KLAK fittings are 0-10V dimmable only using the drivers provided by us. Max series wattage 150W for a maximum length of 10m.






Bedroom + KLIK_KLAK Mini



Anche negli ambienti più esclusivi KLIK_KLAK si distingue per la sua integrabilità nello spazio, definendo e completando qualsiasi progetto.

Even in the most exclusive surroundings, KLIK_KLAK distinguishes itself for its full integration in the space, marking and completing any project.

Executive Office + KLIK_KLAK Mini



KLIK KLAK PROIETTORE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41111	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K
41112	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K
41179	Nero/Black	10W	870	8W	1100	36°	4000K
41192	Bianco/White	10W	870	8W	1100	36°	4000K
41772	Nero/Black	20W	1450	16W	1870	36°	3000K
41773	Bianco/White	20W	1450	16W	1870	36°	3000K

INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

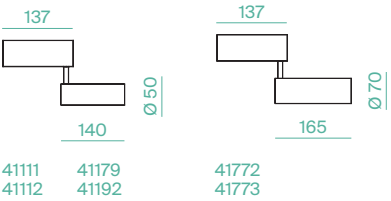

REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



355°
90°



KLIK KLAK PROIETTORE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41176	Nero/Black	8W	404	6W	755	36°	3000K
41175	Bianco/White	8W	404	6W	755	36°	3000K
41178	Nero/Black	15W	904	12W	1395	36°	3000K
41177	Bianco/White	15W	904	12W	1395	36°	3000K
41214	Nero/Black	8W	483	6W	816	36°	4000K
41213	Bianco/White	8W	483	6W	816	36°	4000K
41216	Nero/Black	15W	957	12W	1477	36°	4000K
41215	Bianco/White	15W	957	12W	1477	36°	4000K

INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

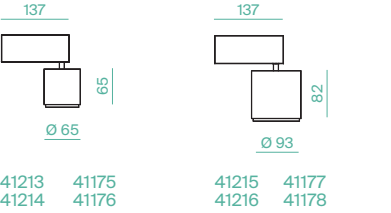

REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



355°
90°



KLIK KLAK PROIETTORE Q

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41770	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K
41771	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K

INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



355°
90°



KLIK KLAK GLOBO

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41778	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K
41779	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K




INSTALLAZIONE APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



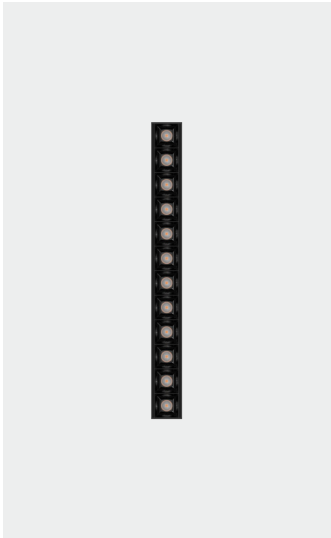

KLIK_KLAK
PUNTIFORME

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41119	Nero/Black	4W	375	3W	429	34°	3000K
41122	Bianco/White	4W	375	3W	429	34°	3000K
41120	Nero/Black	8W	788	6W	819	34°	3000K
41123	Bianco/White	8W	788	6W	819	34°	3000K
41121	Nero/Black	16W	1519	12W	1647	34°	3000K
41124	Bianco/White	16W	1519	12W	1647	34°	3000K
41199	Nero/Black	4W	381	3W	438	34°	4000K
41202	Bianco/White	4W	381	3W	438	34°	4000K
41200	Nero/Black	8W	741	6W	832	34°	4000K
41203	Bianco/White	8W	741	6W	832	34°	4000K
41201	Nero/Black	16W	1530	12W	1729	34°	4000K
41204	Bianco/White	16W	1530	12W	1729	34°	4000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



41199
41202
41119
41122

41200
41203
41120
41123

41201
41204
41121
41124



KLIK_KLAK
PUNTIFORME
ORIENTABILE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41125	Nero/Black	4W	375	3W	429	34°	3000K
41128	Bianco/White	4W	375	3W	429	34°	3000K
41126	Nero/Black	8W	788	6W	819	34°	3000K
41129	Bianco/White	8W	788	6W	819	34°	3000K
41127	Nero/Black	16W	1519	12W	1647	34°	3000K
41130	Bianco/White	16W	1519	12W	1647	34°	3000K
41205	Nero/Black	4W	381	3W	438	34°	4000K
41208	Bianco/White	4W	381	3W	438	34°	4000K
41206	Nero/Black	8W	741	6W	832	34°	4000K
41209	Bianco/White	8W	741	6W	832	34°	4000K
41207	Nero/Black	16W	1530	12W	1729	34°	4000K
41210	Bianco/White	16W	1530	12W	1729	34°	4000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION




Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



41205
41208
41125
41128

41206
41209
41126
41129




41207
41210
41127
41130

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



±90°



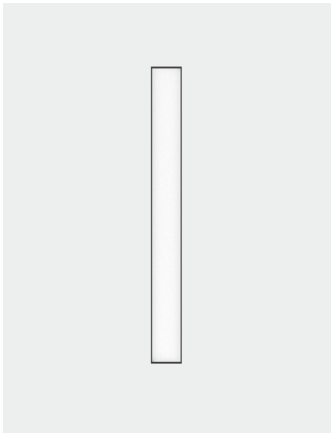

KLIK_KLAK
LUCE DIFFUSA

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41113	Nero/Black	13W	962	10W	1560	105°	3000K
41116	Bianco/White	13W	962	10W	1560	105°	3000K
41114	Nero/Black	26W	1858	20W	3052	105°	3000K
41117	Bianco/White	26W	1858	20W	3052	105°	3000K
41115	Nero/Black	39W	2729	30W	4368	105°	3000K
41118	Bianco/White	39W	2729	30W	4368	105°	3000K
41193	Nero/Black	13W	965	10W	1638	105°	4000K
41196	Bianco/White	13W	965	10W	1638	105°	4000K
41194	Nero/Black	26W	2030	20W	3113	105°	4000K
41197	Bianco/White	26W	2030	20W	3113	105°	4000K
41195	Nero/Black	39W	2945	30W	4543	105°	4000K
41198	Bianco/White	39W	2945	30W	4543	105°	4000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



41113
41116

41193
41196



41114
41117

41194
41197



41115
41118

41195
41198



KLIK_KLAK
SOSPENSIONE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41174	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K
41173	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K
41212	Nero/Black	10W	870	8W	1100	36°	4000K
41211	Bianco/White	10W	870	8W	1100	36°	4000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS





KLIK_KLAK
SOSPENSIONE
GLOBO

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41774	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K
41775	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



KLIK_KLAK
SOSPENSIONE
BELL

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41776	Nero/Black	10W	415,80	8W	900	65°	3000K
41777	Bianco/White	10W	571,90	8W	900	65°	3000K


INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



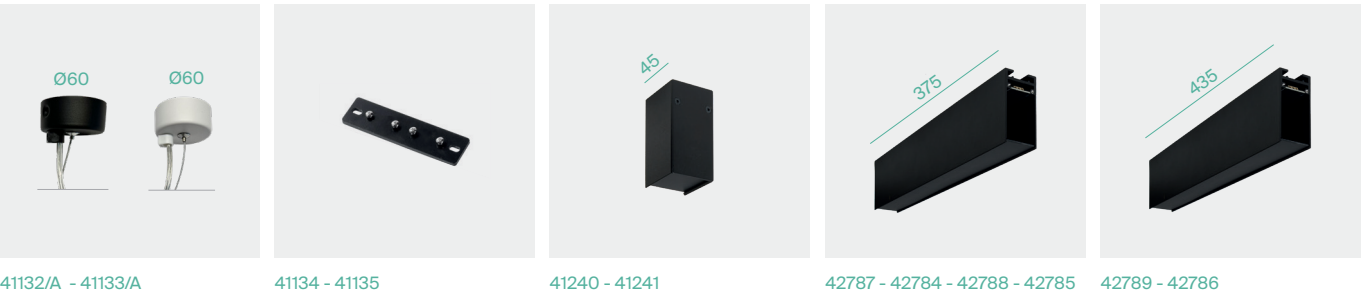


CODE	FINISHING	DESCRIPTION
41109	Nero / Black	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps
41110	Bianco / White	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps
41144	Nero / Black	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps
41145	Bianco / White	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps
41146	Nero / Black	Copertura per rasatura 1 mt/1 mt mask for plasterboard thinning
41136	Nero / Black	Angolo 90° e accessori / 90° corner with accessories
41137	Bianco / White	Angolo 90° e accessori / 90° corner with accessories
41138	Nero / Black	Angolo 90° esterno e accessori/Outer 90° corner with accessories
41139	Bianco / White	Angolo 90° esterno e accessori/Outer 90° corner with accessories
41140	Nero / Black	Angolo 90° interno e accessori/Inner 90° corner with accessories
41141	Bianco / White	Angolo 90° interno e accessori/Inner 90° corner with accessories

CODE	FINISHING	DESCRIPTION
41142	Nero / Black	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear 65mm electric connection with relative 3-pins connector
41143	Bianco / White	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear 65mm electric connection with relative 3-pins connector
41131	Nero / Black	Kit staffe incasso (2 pz)/ Brackets for recessed installation (2 pcs)
41222	Nero / Black	Staffe attacco soffitto kit 2pz/Brackets for ceiling installation 2 pcs
41223	Bianco / White	Staffe attacco soffitto kit 2pz/Brackets for ceiling installation 2 pcs
41132	Acciaio/Steel	Sospensione 2mt (1 pz)/ Suspension 2mt (1 pc)
41132/A	Nero / Black	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz)/ Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)
41133/A	Bianco / White	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz)/ Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)
41134	Nero / Black	Staffa connessione (1 pz)/Linear connection plate (1 pc)
41135	Bianco / White	Staffa connessione (1 pz)/Linear connection plate (1 pc)
41258	Nero / Black	Giunto a "X"/"X" connector
41257	Bianco / White	Giunto a "X"/"X" connector
41260	Nero / Black	Giunto a "T"/"T" connector
41259	Bianco / White	Giunto a "T"/"T" connector
41241	Nero / Black	Testata per alimentazione 24V/Front feed 24V
41240	Bianco / White	Testata per alimentazione 24V/Front feed 24V
41782	Nero / Black	Ponte di giunzione elettrica 168mm H.37mm/Electric bridge connector 168mm H.37mm
41783	Bianco / White	Ponte di giunzione elettrica 168mm H.37mm/Electric bridge connector 168mm H.37mm
42787	Nero / Black	Testata c/ driver 75W 230V dimm./Front feed w/ driver 75W 230V dimm.
42784	Bianco / White	Testata c/ driver 75W 230V dimm./Front feed w/ driver 75W 230V dimm.
42788	Nero / Black	Testata c/ driver 100W 230V dimm./Front feed w/ driver 100W 230V dimm.
42785	Bianco / White	Testata c/ driver 100W 230V dimm./Front feed w/ driver 100W 230V dimm.
42789	Nero / Black	Testata c/ driver 150W 230V dimm./Front feed w/ driver 150W 230V dimm.
42786	Bianco / White	Testata c/ driver 150W 230V dimm./Front feed w/ driver 150W 230V dimm.
42811	Nero / Black	Centrale c/ driver 75W 230V dimm./Central feed w/ driver 75W 230V dimm.
42808	Bianco / White	Centrale c/ driver 75W 230V dimm./Central feed w/ driver 75W 230V dimm.
42812	Nero / Black	Centrale c/ driver 100W 230V dimm./Central feed w/ driver 100W 230V dimm.
42809	Bianco / White	Centrale c/ driver 100W 230V dimm./Central feed w/ driver 100W 230V dimm.
42813	Nero / Black	Centrale c/ driver 150W 230V dimm./Central feed w/ driver 150W 230V dimm.
42810	Bianco / White	Centrale c/ driver 150W 230V dimm./Central feed w/ driver 150W 230V dimm.

DRIVER

CODE	WATT	V	DESCRIPTION	SIZE	MODE
22015	50W	24V DC	Driver MW	99x82x30mm	ON-OFF
22031	60W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	187x45x31mm	ON-OFF
22032	75W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	187x45x31mm	ON-OFF
22016	100W	24V DC	Driver MW	129x97x30mm	ON-OFF
22033	120W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	268x45x31mm	ON-OFF
22034	150W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	268x45x31mm	ON-OFF
22025	150W	24V DC	Driver MW	160x95x30mm	ON-OFF
22017	200W	24V DC	Driver MW	215x115x30mm	ON-OFF
41217	75W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	144x78x38.5mm	0-10V
41218	100W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	240x70x36mm	0-10V
41219	150W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	270x79x39mm	0-10V
11044	75W	24V DC	Driver LTECH	290x45x30mm	DALI
11045	150W	24V DC	Driver LTECH	290x45x30mm	DALI



KLIK_KLAK MINI
PROIETTORE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41733	Nero/Black	6W	423	5W	630	30°	3000K
41734	Bianco/White	6W	423	5W	630	30°	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
90°



KLIK_KLAK MINI
PROIETTORE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41735	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K
41736	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
90°



KLIK_KLAK MINI
GLOBO

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41745	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K
41746	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K



INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



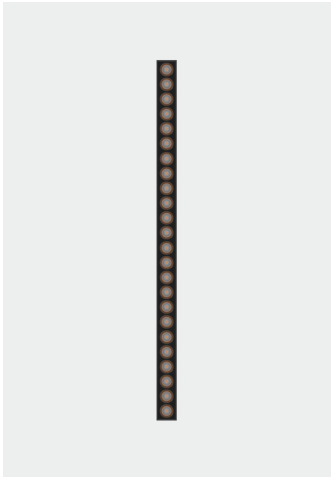

KLIK_KLAK MINI PUNTIFORME

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41717	Nero/Black	6W	509	5W	693	30°	3000K
41718	Bianco/White	6W	509	5W	693	30°	3000K
41719	Nero/Black	12W	1011	10W	1410	30°	3000K
41720	Bianco/White	12W	1011	10W	1410	30°	3000K
41721	Nero/Black	24W	2041	20W	2750	30°	3000K
41722	Bianco/White	24W	2041	20W	2750	30°	3000K

INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario
magnetico/
Magnetic
track


DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS




41717
41718



41719
41720



41721
41722



KLIK_KLAK MINI PUNTIFORME ORIENTABILE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41729	Nero/Black	8W	681	6W	819	30°	3000K
41730	Bianco/White	8W	681	6W	819	30°	3000K
41731	Nero/Black	16W	1198	12W	1647	30°	3000K
41732	Bianco/White	16W	1198	12W	1647	30°	3000K

INSTALLAZIONE APPLICATION




Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS



41729
41730




41731
41732

REGOLAZIONI ADJUSTABILITY



±90°





KLIK_KLAK MINI
LUCE DIFFUSA

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41723	Nero/Black	8W	605	6W	950	105°	3000K
41724	Bianco/White	8W	605	6W	950	105°	3000K
41725	Nero/Black	15W	1013	12W	1900	105°	3000K
41726	Bianco/White	15W	1013	12W	1900	105°	3000K
41727	Nero/Black	30W	1970	23W	3420	105°	3000K
41728	Bianco/White	30W	1970	23W	3420	105°	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



41723
41724



41725
41726



41727
41728



KLIK_KLAK MINI
SOSPENSIONE

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41739	Nero/Black	6W	423	5W	630	30°	3000K
41740	Bianco/White	6W	423	5W	630	30°	3000K
41737	Nero/Black	10W	749	8W	900	36°	3000K
41738	Bianco/White	10W	749	8W	900	36°	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS




Ø35

41739
41740

Ø50

41737
41738



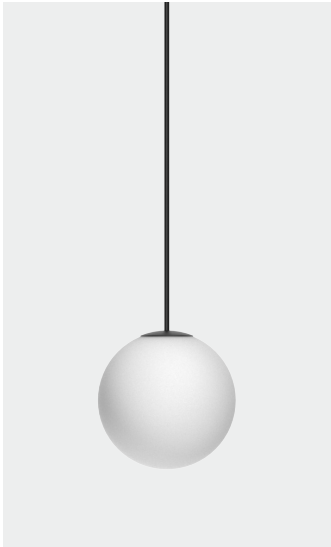

KLIK_KLAK MINI
SOSPENSIONE
GLOBO

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3

CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41741	Nero/Black	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K
41742	Bianco/White	10W	680	8W	1105	DIFF.	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



KLIK_KLAK MINI
SOSPENSIONE
BELL

LED
CRI
PF
SDCM

CREE
>90
>0.5
<3


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN
41743	Nero/Black	10W	415	8W	900	65°	3000K
41744	Bianco/White	10W	571	8W	900	65°	3000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION




Binario
magnetico/
Magnetic
track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



KLIK_KLAK_MINI
 ACCESSORI
 ACCESSORIES

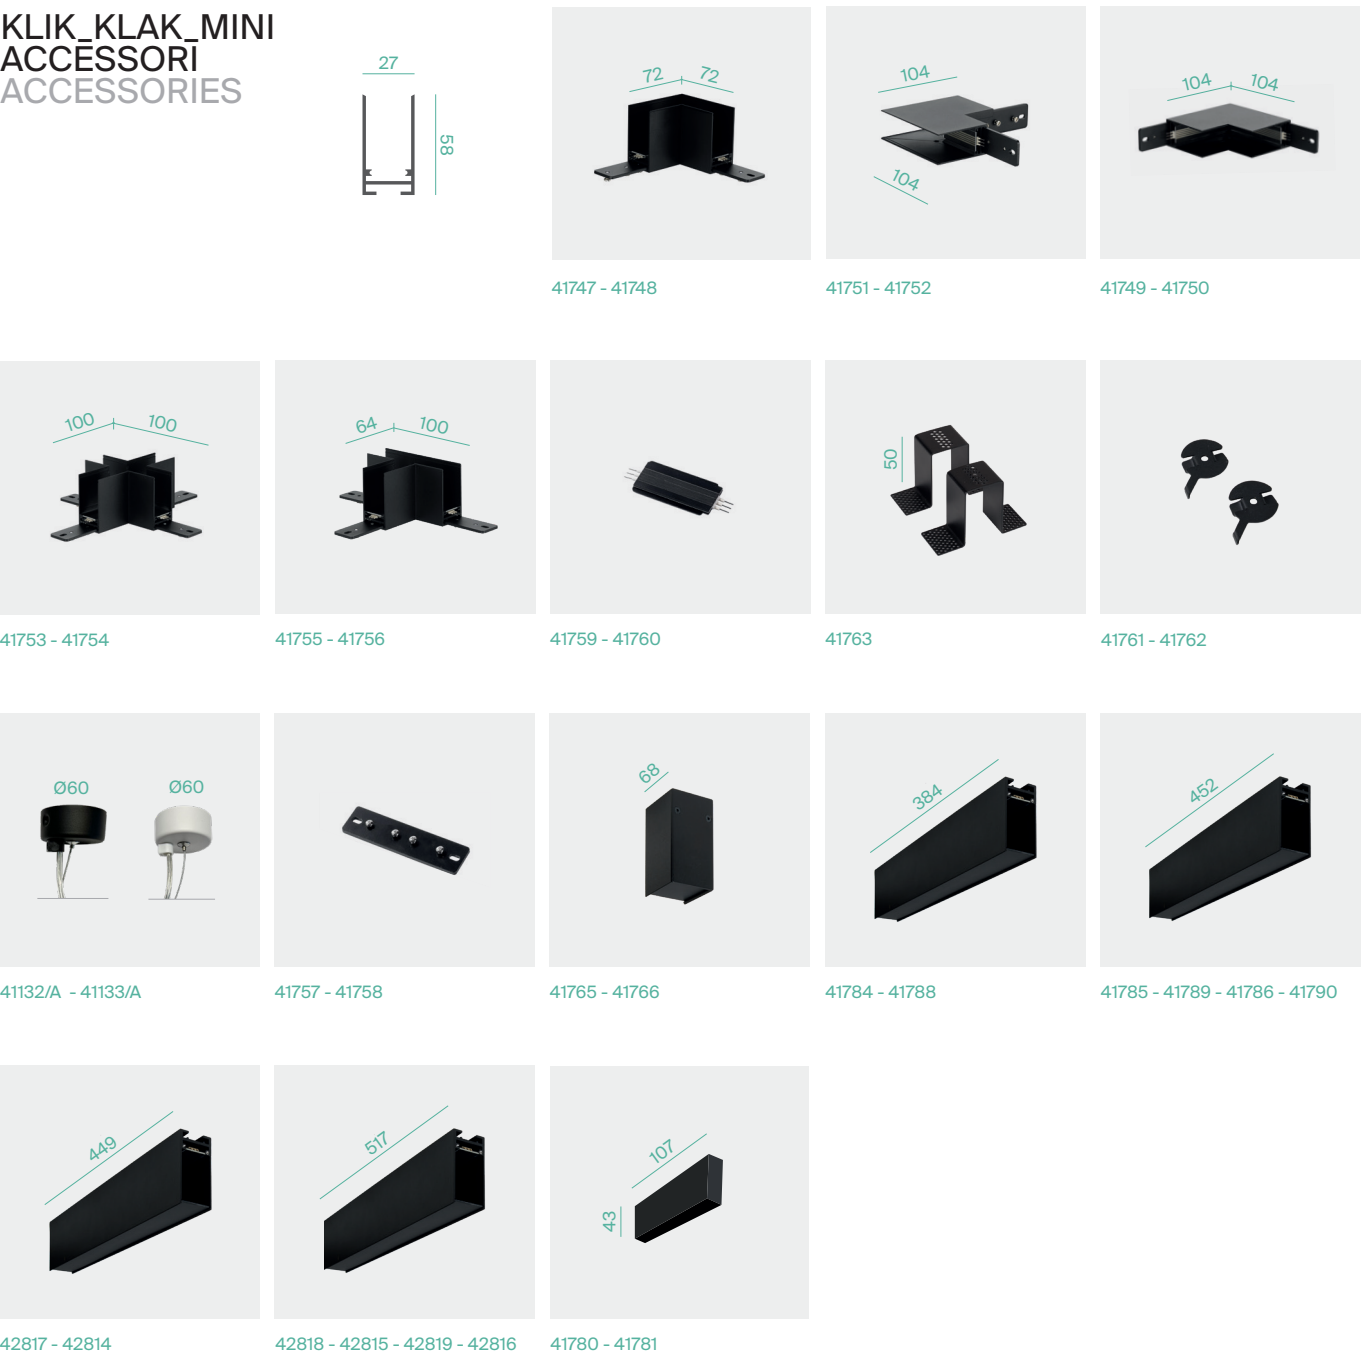

CODE	FINISHING	DESCRIPTION
41713	Nero / Black	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps
41714	Bianco / White	Struttura 1mt in alluminio estruso con testate / 1mt extruded aluminium profile with end-caps
41715	Nero / Black	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps
41716	Bianco / White	Struttura 2mt in alluminio estruso con testate / 2mt extruded aluminium profile with end-caps
41764	Nero / Black	Copertura per rasatura 1 mt/1 mt mask for plasterboard thinning
41747	Nero / Black	Angolo 90° con spinotti e accessori/ 90° corner with accessories
41748	Bianco / White	Angolo 90° con spinotti e accessori/ 90° corner with accessories
41751	Nero / Black	Angolo 90° esterno e accessori/ Outer 90° corner with accessories
41752	Bianco / White	Angolo 90° esterno e accessori/ Outer 90° corner with accessories
41749	Nero / Black	Angolo 90° interno e accessori/ Inner 90° corner with accessories
41750	Bianco / White	Angolo 90° interno e accessori/ Inner 90° corner with accessories

KLIK_KLAK_MINI
 ACCESSORI
 ACCESSORIES

CODE	FINISHING	DESCRIPTION
41759	Nero / Black	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear electric connection with relative 3-pins connector
41760	Bianco / White	Congiunzione elettrica con spinotti/ Linear electric connection with relative 3-pins connector
41763	Nero / Black	Kit staffe incasso (2 pz)/ Brackets for recessed installation (2 pcs)
41761	Nero / Black	Staffe attacco soffitto kit 2pz/Brackets for ceiling installation 2 pcs
41762	Bianco / White	Staffe attacco soffitto kit 2pz/Brackets for ceiling installation 2 pcs
41132	Acciaio/Steel	Sospensione 2mt (1 pz)/ Suspension 2mt (1 pc)
41132/A	Nero / Black	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz)/ Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)
41133/A	Bianco / White	Sospensione con cavo alimentazione 2mt (1 pz)/ Suspension 2mt with electrical wire (1 pc)
41757	Nero / Black	Staffa connessione (1 pz)/Linear connection plate (1 pc)
41758	Bianco / White	Staffa connessione (1 pz)/Linear connection plate (1 pc)
41753	Nero / Black	Giunto a "X"/"X" connector
41754	Bianco / White	Giunto a "X"/"X" connector
41755	Nero / Black	Giunto a "T"/"T" connector
41756	Bianco / White	Giunto a "T"/"T" connector
41765	Nero / Black	Testata per alimentazione 24V/Front feed 24V
41766	Bianco / White	Testata per alimentazione 24V/Front feed 24V
41780	Nero / Black	Ponte di giunzione elettrica 107mm H.43mm/Electric bridge connector 107mm H.43mm
41781	Bianco / White	Ponte di giunzione elettrica 107mm H.43mm/Electric bridge connector 107mm H.43mm
41784	Nero / Black	Testata c/ driver 60W 230V dimm./Front feed w/ driver 60W 230V dimm.
41788	Bianco / White	Testata c/ driver 60W 230V dimm./Front feed w/ driver 60W 230V dimm.
41785	Nero / Black	Testata c/ driver 100W 230V dimm./Front feed w/ driver 10W 230V dimm.
41789	Bianco / White	Testata c/ driver 100W 230V dimm./Front feed w/ driver 100W 230V dimm.
41786	Nero / Black	Testata c/ driver 150W 230V dimm./Front feed w/ driver 150W 230V dimm.
41790	Bianco / White	Testata c/ driver 150W 230V dimm./Front feed w/ driver 150W 230V dimm.
42817	Nero / Black	Centrale c/ driver 60W 230V dimm./Central feed w/ driver 60W 230V dimm.
42814	Bianco / White	Centrale c/ driver 60W 230V dimm./Central feed w/ driver 60W 230V dimm.
42818	Nero / Black	Centrale c/ driver 100W 230V dimm./Central feed w/ driver 10W 230V dimm.
42815	Bianco / White	Centrale c/ driver 100W 230V dimm./Central feed w/ driver 100W 230V dimm.
42819	Nero / Black	Centrale c/ driver 150W 230V dimm./Central feed w/ driver 150W 230V dimm.
42816	Bianco / White	Centrale c/ driver 150W 230V dimm./Central feed w/ driver 150W 230V dimm.

DRIVER

CODE	WATT	V	DESCRIPTION	SIZE	MODE
22015	50W	24V DC	Driver MW	99x82x30mm	ON-OFF
22031	60W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	187x45x31mm	ON-OFF
22032	75W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	187x45x31mm	ON-OFF
22016	100W	24V DC	Driver MW	129x97x30mm	ON-OFF
22033	120W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	268x45x31mm	ON-OFF
22034	150W	24V DC	Driver EAGLERISE TRP	268x45x31mm	ON-OFF
22025	150W	24V DC	Driver MW	160x95x30mm	ON-OFF
22017	200W	24V DC	Driver MW	215x115x30mm	ON-OFF
41217	75W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	144x78x38.5mm	0-10V
41218	100W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	240x70x36mm	0-10V
41219	150W	24V DC	Driver dimmerabile LTECH	270x79x39mm	0-10V
11044	75W	24V DC	Driver LTECH	290x45x30mm	DALI
11045	150W	24V DC	Driver LTECH	290x45x30mm	DALI

DEEP_EVO, il faretto a incasso dalle mille possibilità. DEEP_EVO si adatta perfettamente alle tue esigenze di illuminazione, creando i punti luce di cui necessiti per ogni ambiente. La qualità dei suoi materiali e la sua funzionalità permettono di illuminare gli spazi in modo elegante e sofisticato, soprattutto quando si tratta di situazioni espositive che richiedono una luce mirata e funzionale.

DEEP_EVO the recessed downlight with thousands of options available. DEEP_EVO perfectly fits your lighting requirements providing the right light solution to any space. The quality of the materials used and its functionality allow an elegant and sophisticated lighting result especially when talking about accent light where you need a specific and functional solution.



Combinazioni

Combinations

Grazie alla sua versatilità, puoi personalizzarlo scegliendo tra diverse opzioni di driver, montaggio, potenza, colore del riflettore e della cornice, e orientabilità.

Thanks to its versatility, you can personalize your downlight picking up among the various options: driver, installation mode, power, adjustable/fix and various reflector and trim finishing combinations.



DEEP_EVO



DEEP_EVO LESS



DEEP_EVO STD



DEEP_EVO GRANDE




DEEP_EVO LESS GRANDE



DEEP_EVO_Q



DEEP_EVO_Q LESS



DEEP_EVO_Q GRANDE

POTENZA

POWER



9W



12W



15W



20W



24W

FASCIO

BEAM



15°



24°



38°



55°

9W - 12W - 15W



18°



24°



35°



50°

20W - 24W

FINITURA

CORPO

BODY

FINISHING



Bianco/White



Nero/Black

FINITURA

RIFLETTORE

REFLECTOR

FINISHING



Bianco/White




Nero/Black




Argento/Silver

ORIENTAMENTO

POSITIONING



Fisso/Fixed



Orientabile/
Adjustable

FORMA

SHAPE



Tondo/Circular



Quadrato/Square


DRIVER



ON/OFF



Dimmerabile/
Dimmable



DALI-PUSH



DEEP_EVO
FIX

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71582	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71583	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71584	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71585	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71586	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71587	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63



DEEP_EVO LESS
FIX

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71594	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71595	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71596	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63



DEEP_EVO
ADJUSTABLE

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71588	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71589	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71590	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71591	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71592	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71593	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



DEEP_EVO LESS
ADJUSTABLE

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71597	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71598	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71599	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE
APPLICATION




DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W




INSTALLAZIONE
APPLICATION




DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W





DEEP_EVO_GU10
FIX

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	PLT
71645	Bianco/White	Bianco/White	GU10
71646	Bianco/White	Nero/Black	GU10
71647	Bianco/White	Silver	GU10
71651	Nero/Black	Bianco/White	GU10
71652	Nero/Black	Nero/Black	GU10
71653	Nero/Black	Silver	GU10



DEEP_EVO_GU10
ADJUSTABLE

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	PLT
71648	Bianco/White	Bianco/White	GU10
71649	Bianco/White	Nero/Black	GU10
71650	Bianco/White	Silver	GU10
71654	Nero/Black	Bianco/White	GU10
71655	Nero/Black	Nero/Black	GU10
71656	Nero/Black	Silver	GU10


INSTALLAZIONE
APPLICATION




Incasso/
Recessed

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWING

Ø85



Ø76



104



DEEP_EVO_LESS_GU10
FIX

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	PLT
71657	Bianco/White	Bianco/White	GU10
71658	Bianco/White	Nero/Black	GU10
71659	Bianco/White	Silver	GU10



DEEP_EVO_LESS_GU10
ADJUSTABLE

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	PLT
71660	Bianco/White	Bianco/White	GU10
71661	Bianco/White	Nero/Black	GU10
71662	Bianco/White	Silver	GU10


INSTALLAZIONE
APPLICATION



Incasso a raso/
Recessed

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWING

Ø76



Ø76



104





DEEP_EVO GRANDE
FIX

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71729	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71730	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71731	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71732	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71733	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71734	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63



DEEP_EVO LESS GRANDE
FIX

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71741	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71742	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71743	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63



DEEP_EVO GRANDE
ADJUSTABLE

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71735	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71736	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71737	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71738	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71739	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71740	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



DEEP_EVO LESS GRANDE
ADJUSTABLE

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71744	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71745	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71746	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE
APPLICATION



DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 20W-24W




INSTALLAZIONE
APPLICATION



DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 20W-24W

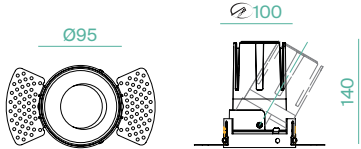



DEEP_EVO_Q
FIX/ADJ

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71705	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71706	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71707	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71708	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71709	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71710	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE
APPLICATION




DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W



DEEP_EVO LESS_Q
FIX/ADJ

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71711	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71712	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71713	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY




INSTALLAZIONE
APPLICATION




DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W



DEEP_EVO_Q_GU10
FIX/ADJ

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	PLT
71714	Bianco/White	Bianco/White	GU10
71715	Bianco/White	Nero/Black	GU10
71716	Bianco/White	Silver	GU10
71717	Nero/Black	Bianco/White	GU10
71718	Nero/Black	Nero/Black	GU10
71719	Nero/Black	Silver	GU10


REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



INSTALLAZIONE
APPLICATION



DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWING



DEEP_EVO LESS_Q_GU10
FIX/ADJ

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	PLT
71720	Bianco/White	Bianco/White	GU10
71721	Bianco/White	Nero/Black	GU10
71722	Bianco/White	Silver	GU10


REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



INSTALLAZIONE
APPLICATION



DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWING





DEEP_EVO_Q GRANDE
FIX/ADJ

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71723	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71724	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71725	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71726	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71727	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71728	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63

REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
25°


INSTALLAZIONE
APPLICATION



Incasso/
Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 20W-24W

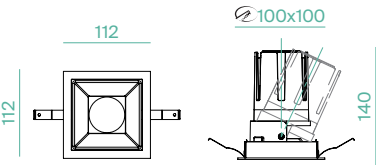

DEEP_EVO STD

CODE	FINISHING BODY	FINISHING REFLECTOR	MODULI
71600	Bianco/White	Bianco/White	Pg. 62-63
71601	Bianco/White	Nero/Black	Pg. 62-63
71602	Bianco/White	Silver	Pg. 62-63
71603	Nero/Black	Bianco/White	Pg. 62-63
71604	Nero/Black	Nero/Black	Pg. 62-63
71605	Nero/Black	Silver	Pg. 62-63


INSTALLAZIONE
APPLICATION




Incasso/
Recessed

DISEGNI TECNICI C/ MODULO LED
TECHNICAL DRAWING W/ LED MODULE

LED Module 9W



LED Module 12W-15W





MODULO LED
DEEP_EVO

LED
CRI
PF


Bridgelux
>90
>0.9

CODE	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE
71606	9W	715	15°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF
71607	9W	725	24°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF
71608	9W	710	38°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF
71609	9W	695	55°	3000K	30-42V 200mA	ON-OFF
71610	12W	1015	15°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF
71611	12W	1055	24°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF
71612	12W	1050	38°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF
71613	12W	1000	55°	3000K	30-42V 300mA	ON-OFF
71614	15W	1150	15°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF
71615	15W	1170	24°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF
71616	15W	1155	38°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF
71617	15W	1110	55°	3000K	30-42V 350mA	ON-OFF
71747	20W	1863	18°	3000K	40V 500mA	ON-OFF
71748	20W	1948	24°	3000K	40V 500mA	ON-OFF
71749	20W	1909	35°	3000K	40V 500mA	ON-OFF
71750	20W	1873	50°	3000K	40V 500mA	ON-OFF
71751	24W	2321	18°	3000K	40V 600mA	ON-OFF
71752	24W	2314	24°	3000K	40V 600mA	ON-OFF
71753	24W	2307	35°	3000K	40V 600mA	ON-OFF
71754	24W	2301	50°	3000K	40V 600mA	ON-OFF
71618	9W	715	15°	3000K	30-42V 200mA	1-10V
71619	9W	725	24°	3000K	30-42V 200mA	1-10V
71620	9W	710	38°	3000K	30-42V 200mA	1-10V
71621	9W	695	55°	3000K	30-42V 200mA	1-10V
71622	12W	1015	15°	3000K	30-42V 300mA	1-10V
71623	12W	1055	24°	3000K	30-42V 300mA	1-10V
71624	12W	1050	38°	3000K	30-42V 300mA	1-10V
71625	12W	1000	55°	3000K	30-42V 300mA	1-10V
71626	15W	1150	15°	3000K	30-42V 350mA	1-10V
71627	15W	1170	24°	3000K	30-42V 350mA	1-10V
71628	15W	1155	38°	3000K	30-42V 350mA	1-10V
71629	15W	1110	55°	3000K	30-42V 350mA	1-10V

MODULO LED
DEEP_EVO

CODE	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN	DRIVER	MODE
71763	9W	715	15°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH
71764	9W	725	24°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH
71765	9W	710	38°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH
71766	9W	695	55°	3000K	30-42V 200mA	DALI/PUSH
71767	12W	1015	15°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH
71768	12W	1055	24°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH
71769	12W	1050	38°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH
71770	12W	1000	55°	3000K	30-42V 300mA	DALI/PUSH
71771	15W	1150	15°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH
71772	15W	1170	24°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH
71773	15W	1155	38°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH
71774	15W	1110	55°	3000K	30-42V 350mA	DALI/PUSH
71755	20W	1863	18°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH
71756	20W	1948	24°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH
71757	20W	1909	35°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH
71758	20W	1873	50°	3000K	40V 500mA	DALI/PUSH
71759	24W	2321	18°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH
71760	24W	2314	24°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH
71761	24W	2307	35°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH
71762	24W	2301	50°	3000K	40V 600mA	DALI/PUSH

ACCESSORI
ACCESSORIES



CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 9W-12W-15W /Honeycomb filter 9W-12W-15W
71663	Filtro honeycomb 20W-24W/Honeycomb filter 20W-24W



Fulgor è la sintesi perfetta di design e funzionalità. Questo proiettore a binario di alta qualità, caratterizzato da forme minimali e una fattura impeccabile, è disponibile in tre dimensioni e in due varianti, a soffitto e a incasso, per garantire una grande versatilità di applicazioni. Grazie alla sua perfetta integrazione nell'ambiente circostante, Fulgor offre una luce diretta precisa e controllata, illuminando con stile ogni spazio in cui viene installato.

FULGOR is the perfect synthesis of design and functionality. This high quality track fitting, characterized by minimalistic shapes and impeccable manufacture, is available in three different dimensions. Thanks to its perfect integration into any environment, FULGOR guarantees a precise and controlled light effect providing a stylish solution to any installation.





FULGOR 15W

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41797	Bianco/White	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA
41811	Nero/Black	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA
41804	Bianco/White	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA
41818	Nero/Black	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA
41798	Bianco/White	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA
41812	Nero/Black	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA
41805	Bianco/White	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA
41819	Nero/Black	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA
41799	Bianco/White	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA
41813	Nero/Black	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA
41806	Bianco/White	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA
41820	Nero/Black	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA
41800	Bianco/White	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA
41814	Nero/Black	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA
41807	Bianco/White	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA
41821	Nero/Black	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario/
Track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 15W/Honeycomb filter 15W



FULGOR 15W
DALI-PUSH

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41825	Bianco/White	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA
41847	Nero/Black	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA
41836	Bianco/White	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA
41858	Nero/Black	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA
41826	Bianco/White	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA
41848	Nero/Black	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA
41837	Bianco/White	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA
41859	Nero/Black	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA
41827	Bianco/White	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA
41849	Nero/Black	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA
41838	Bianco/White	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA
41860	Nero/Black	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA
41828	Bianco/White	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA
41850	Nero/Black	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA
41839	Bianco/White	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA
41861	Nero/Black	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario/
Track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 15W/Honeycomb filter 15W





FULGOR 24W

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41678	Bianco/White	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA
41679	Nero/Black	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA
41680	Bianco/White	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA
41681	Nero/Black	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA
41674	Bianco/White	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA
41675	Nero/Black	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA
41676	Bianco/White	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA
41677	Nero/Black	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA
41670	Bianco/White	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA
41671	Nero/Black	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA
41672	Bianco/White	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA
41673	Nero/Black	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA
41666	Bianco/White	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA
41668	Nero/Black	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA
41667	Bianco/White	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA
41669	Nero/Black	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario/
Track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
90°

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71663	Filtro honeycomb 24W/Honeycomb filter 24W



FULGOR 24W
DALI-PUSH

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41829	Bianco/White	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA
41851	Nero/Black	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	36-38V 600mA
41840	Bianco/White	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA
41862	Nero/Black	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	36-38V 600mA
41830	Bianco/White	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA
41852	Nero/Black	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	36-38V 600mA
41841	Bianco/White	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA
41863	Nero/Black	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	36-38V 600mA
41831	Bianco/White	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA
41853	Nero/Black	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	36-38V 600mA
41842	Bianco/White	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA
41864	Nero/Black	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	36-38V 600mA
41832	Bianco/White	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA
41854	Nero/Black	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	36-38V 600mA
41843	Bianco/White	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA
41865	Nero/Black	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	36-38V 600mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario/
Track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
90°

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71663	Filtro honeycomb 24W/Honeycomb filter 24W





FULGOR 35W

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41801	Bianco/White	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA
41815	Nero/Black	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA
41808	Bianco/White	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA
41822	Nero/Black	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA
41802	Bianco/White	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA
41816	Nero/Black	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA
41809	Bianco/White	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA
41823	Nero/Black	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA
41803	Bianco/White	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA
41817	Nero/Black	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA
41810	Bianco/White	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA
41824	Nero/Black	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario/
Track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71664	Filtro honeycomb 35W/Honeycomb filter 35W



FULGOR 35W
DALI-PUSH

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41833	Bianco/White	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA
41855	Nero/Black	35W	3267	33,5W	3705	15°	3000K	36-38V 850mA
41844	Bianco/White	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA
41866	Nero/Black	35W	3405	33,5W	3973	15°	4000K	36-38V 850mA
41834	Bianco/White	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA
41856	Nero/Black	35W	3408	33,5W	3705	24°	3000K	36-38V 850mA
41845	Bianco/White	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA
41867	Nero/Black	35W	3462	33,5W	3973	24°	4000K	36-38V 850mA
41835	Bianco/White	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA
41857	Nero/Black	35W	3370	33,5W	3705	38°	3000K	36-38V 850mA
41846	Bianco/White	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA
41868	Nero/Black	35W	3483	33,5W	3973	38°	4000K	36-38V 850mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Binario/
Track

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71664	Filtro honeycomb 35W/Honeycomb filter 35W





FULGOR
SOFFITTO/PARETE

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
0.9


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41869	Bianco/White	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA
41877	Nero/Black	15W	1560	14,8W	1710	15°	3000K	36-38V 350mA
41873	Bianco/White	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA
41881	Nero/Black	15W	1557	14,8W	1834	15°	4000K	36-38V 350mA
41870	Bianco/White	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA
41878	Nero/Black	15W	1574	14,8W	1710	24°	3000K	36-38V 350mA
41874	Bianco/White	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA
41882	Nero/Black	15W	1584	14,8W	1834	24°	4000K	36-38V 350mA
41871	Bianco/White	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA
41879	Nero/Black	15W	1591	14,8W	1710	38°	3000K	36-38V 350mA
41875	Bianco/White	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA
41883	Nero/Black	15W	1585	14,8W	1834	38°	4000K	36-38V 350mA
41872	Bianco/White	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA
41880	Nero/Black	15W	1509	14,8W	1710	55°	3000K	36-38V 350mA
41876	Bianco/White	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA
41884	Nero/Black	15W	1531	14,8W	1834	55°	4000K	36-38V 350mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Soffitto/Ceiling
Parete/Wall

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
90°

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71575	Filtro honeycomb 15W/Honeycomb filter 15W

GARANZIA
WARRANTY

5

LED



IP20

230V
50/60Hz

CE



FULGOR_IN
INCASSO

LED
CRI
PF

Bridgelux
>90
>0.95


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	WATT LIGHT SOURCE	LUMEN LIGHT SOURCE	BEAM	KELVIN	DRIVER
41686	Bianco/White	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	30-42V 600mA
41688	Nero/Black	24W	2220	24W	2640	15°	3000K	30-42V 600mA
41687	Bianco/White	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	30-42V 600mA
41689	Nero/Black	24W	2400	24W	2880	15°	4000K	30-42V 600mA
41690	Bianco/White	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	30-42V 600mA
41692	Nero/Black	24W	2280	24W	2640	24°	3000K	30-42V 600mA
41691	Bianco/White	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	30-42V 600mA
41693	Nero/Black	24W	2480	24W	2880	24°	4000K	30-42V 600mA
41682	Bianco/White	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	30-42V 600mA
41684	Nero/Black	24W	2340	24W	2640	38°	3000K	30-42V 600mA
41683	Bianco/White	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	30-42V 600mA
41685	Nero/Black	24W	2550	24W	2880	38°	4000K	30-42V 600mA
41694	Bianco/White	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	30-42V 600mA
41696	Nero/Black	24W	2310	24W	2640	55°	3000K	30-42V 600mA
41695	Bianco/White	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	30-42V 600mA
41697	Nero/Black	24W	2510	24W	2880	55°	4000K	30-42V 600mA

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Incasso/
Recessed

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS



REGOLAZIONI
ADJUSTABILITY



355°
45°

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODE	DESCRIPTION
71663	Filtro honeycomb 24W/Honeycomb filter 24W

GARANZIA
WARRANTY

5

LED



IP20

CE

Incasso funzionale in alluminio con ottica in polimero che combina un'ottima dissipazione del calore e un accurato controllo della luce. Controllo del flicker-free sul driver e accurata gestione della componente blu del LED per assicurare il miglior comfort visivo. CCT selezionabile 3000/4000°K con mantenimento dell'efficienza luminosa. CRI >90 e grado di protezione IP54 frontale. Ampia gamma di potenze per illuminamenti da 1234lm a 3569lm.

Functional aluminium recessed fitting with optical polymer reflector which combines an excellent heat sink with an accurate light control. Flicker-free separate control gear and Low Blue light technology guarantee an excellent visual comfort. Selectable CCT (3000/4000°K) maintaining the luminous efficacy unaltered. CRI>90 and IP54 frontal protection. Wide choice of powers available with lumen output ranging from 1234 to 3569



Efficienza da incasso


Recessed efficiency

Il riflettore incassato in polimeri ottici fornisce un'illuminazione omogenea, con un grado di abbagliamento luminoso certificato UGR<19 che assicura la qualità della luce ed il benessere delle persone nel contesto lavorativo.

La resa cromatica CRI>90 garantisce che il tipo di luce emessa rispecchi i colori naturali di ambienti, oggetti o persone.

The deep-set aluminium reflector made of optical polymer ensures an efficient and homogeneous light with high glare control certified UGR < 19 which provides quality of light and consequently the well-being of people in their working spaces.

The high Colour Rendering Index CRI>90 means that the light emitted guarantees the natural rendering of colours of rooms, objects and people.

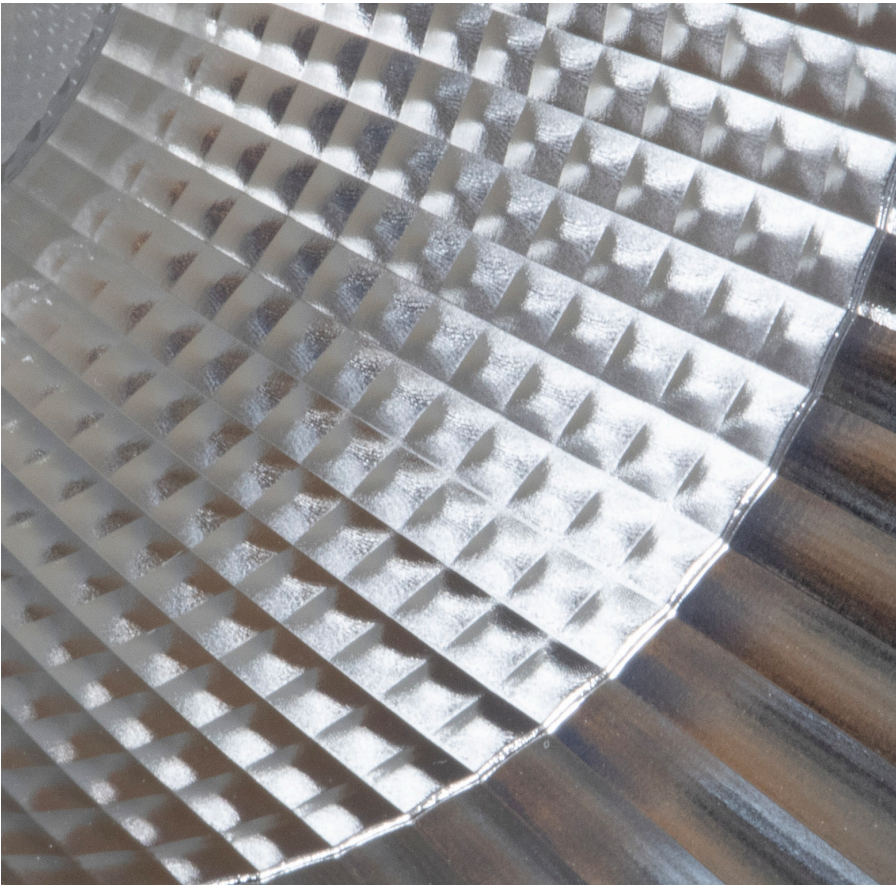

L80B20_50000 ore

L80B20_50000 hours

T° COLORE 3000/4000K
Selezione della temperatura di colore mediante interruttore sul corpo, mantenendo l'efficienza luminosa di ca. 110lm/W.

COLOR TEMPERATURE 3000/4000K
Selection of the T° Color Temperature through a switch mounted on the body, maintaining the luminous efficacy at approx 110lm/W unaltered.

IP54
L'apparecchio è protetto nella parte frontale contro la polvere e gli spruzzi d'acqua rispettando eventuali normative richieste.

IP54
The fitting is protected at the front from dust and water spray complying with eventual IP standards required.

CABLAGGIO SEMPLICE
Le dimensioni dell'apparecchio lo rendono ideale per il relamping e gli spinotti Amp rendono facile e veloce il cablaggio.

EASY WIRING
The downlight dimensions make it an ideal choice as a retrofit fitting and the Plug-in connection makes wiring easy and fast.

DIMMER-ON/OFF/DALI
Possibilità di connessione ad un driver esterno con gestione ON/OFF o TRIAC o DALI.

DIMMER-ON/OFF/DALI
Several separate control gears available: ON/OFF or TRIAC or DALI.



BELLATRIX

LED	OSRAM
CRI	>90
PF	>0.9
UGR	<19


CODE	FINISHING	WATT	LUMEN	BEAM	KELVIN
51011	Bianco/White	10,8W	1234/1278	55°	3000K/4000K
51012	Bianco/White	16,2W	1712/1779	55°	3000K/4000K
51013	Bianco/White	21,6W	2430/2500	55°	3000K/4000K
51014	Bianco/White	27W	2961/3140	55°	3000K/4000K
51015	Bianco/White	32,4W	3357/3569	55°	3000K/4000K

INSTALLAZIONE
APPLICATION



Incasso/
Recessed

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DRAWINGS

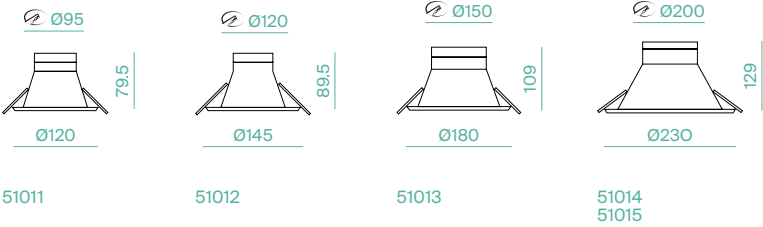

DRIVER

CODE	DESCRIPTION
51016	Driver ON/OFF 12W (10,8W) / 36V DC / 300mA
51017	Driver ON/OFF 18W (16,2W) / 36V DC / 450mA
51018	Driver ON/OFF 23W (21,6 W) / 36V DC / 600mA
51019	Driver ON/OFF 28W (27W) / 36V DC / 750mA
51020	Driver ON/OFF 35W (32,4W) / 36V DC / 900mA
51021	Driver TRIAC Dimming 12W (10,8W) / 36V DC / 300mA
51022	Driver TRIAC Dimming 18W (16,2W) / 36V DC / 450mA
51023	Driver TRIAC Dimming 23W (21,6W) / 36V DC / 600mA
51024	Driver TRIAC Dimming 28W (27W) / 36V DC / 750mA
51025	Driver TRIAC Dimming 35W (32,4W) / 36V DC / 900mA
51026	Driver DALI 2 12W (10,8W) / 36V DC / 300mA
51027	Driver DALI 2 18W/23W (16,2W/21,6W) / 36V DC / 450-600mA
51028	Driver DALI 2 28W/35W (27W/32,4W) / 36V DC / 750-900mA

